


PS-9

PS-9

Artikel-Nr. / Item No.: P01080

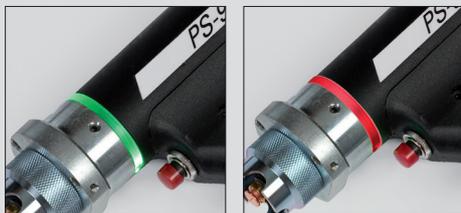

Bolzenschweißpistole PS-9 mit Bedienerführung (Gebrauchsmuster-Nr.: 20 2009 012 370.7)


PS-9 stud welding gun with user guidance (utility model no.: 20 2009 012 370.7)



Die Spaltschweißpistole PS-9 mit zweifarbiger Bedienerführung und einstellfreiem Bolzenhalter ist speziell für das Bolzenschweißgerät BMS-9 konzipiert und für Bolzen und Stifte bis M8 geeignet. Die Betriebsbereitschaft des Bolzenschweißgerätes wird durch die grüne LED-Anzeige, ein möglicher Bedienfehler durch die rote LED-Anzeige dargestellt.

The PS-9 welding gun with bicoloured user guidance and adjustment-free stud chuck is specifically designed for the BMS-9 stud welding device and suitable for weld studs and pins up to M8. When the LED is green, the stud welder is ready for operation. When the LED is red, this indicates possible operating errors.

| PS-9 | Technische Daten Technical Data |
|--------------------------------|---|
| Schweißbereich | Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge |
| Welding range | Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length |
| Material | Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing |
| Material | Steel, stainless steel, aluminium and brass |
| Schweiß- und Steuerkabel | 4 m hochflexibel |
| Welding and control cables | 4 m highly flexible |
| Gesamtlänge mit Stützrohr | ≈ 175 mm |
| Total length with support tube | ≈ 175 mm |
| Gesamthöhe über Griff | ≈ 144 mm |
| Total height above grip | ≈ 144 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm (Stützrohr Ø 30 mm / Option Ø 20 mm) |
| Total width | 50 mm (support tube Ø 30 mm / option: Ø 20 mm) |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Weight | 2.7 kg |

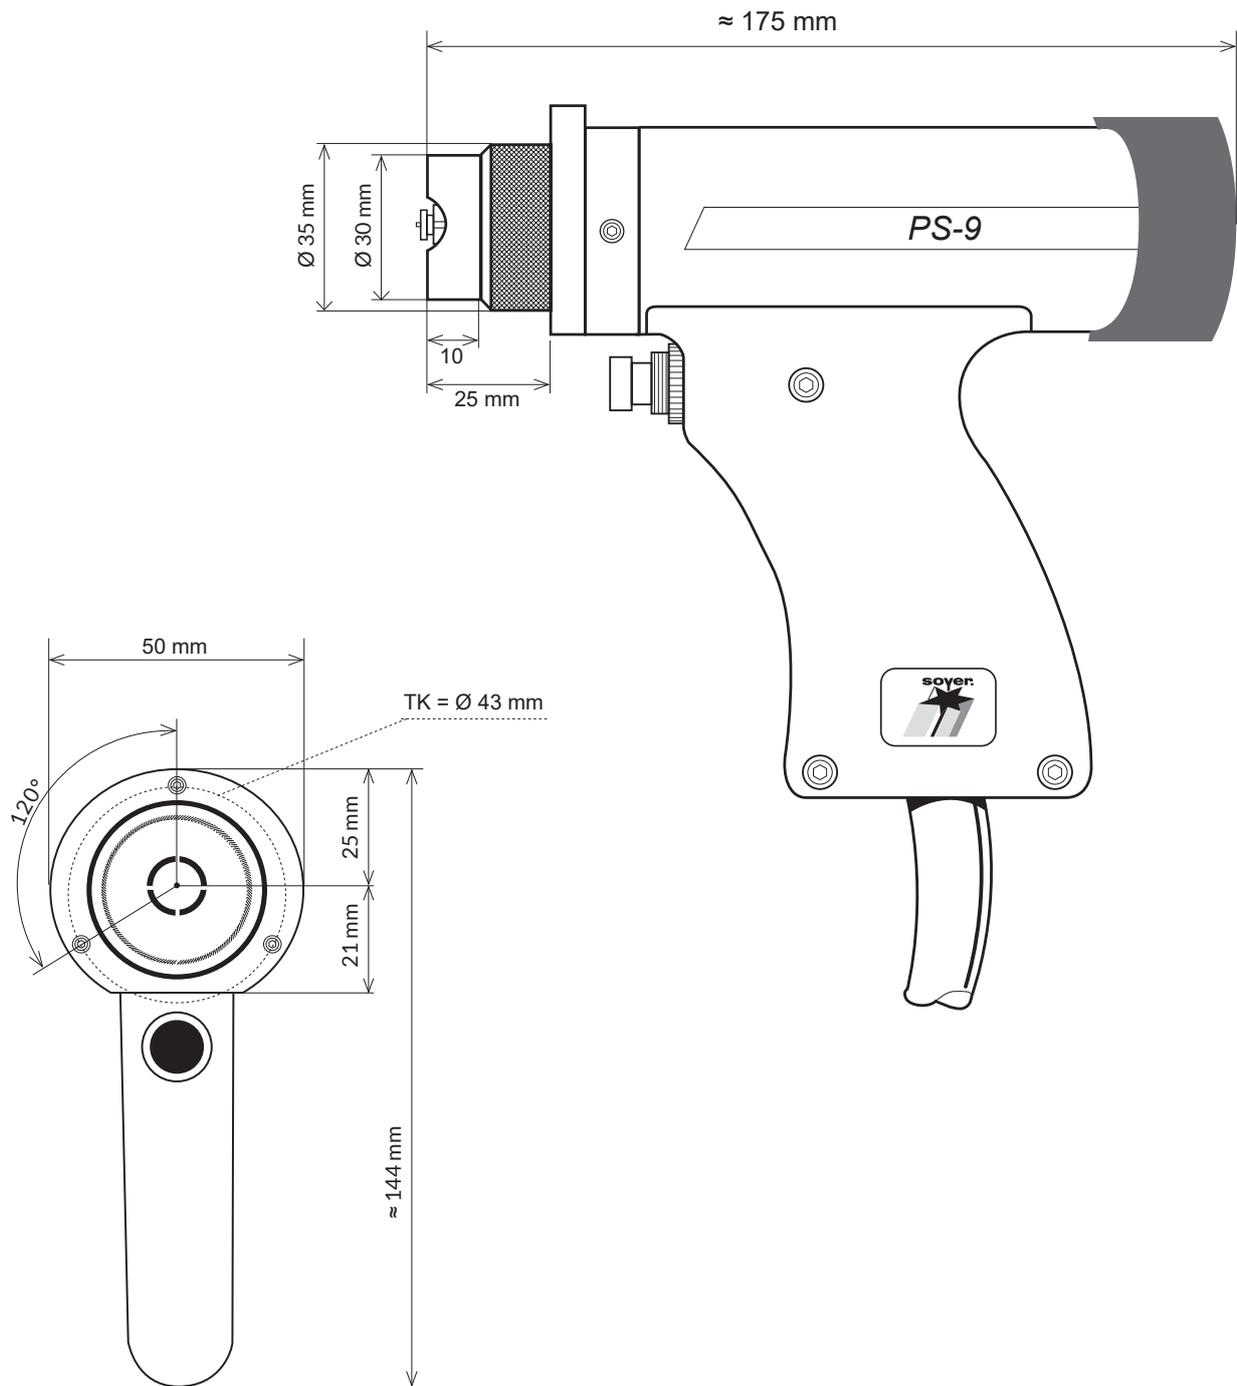

Abbildungen ähnlich
Similar illustrations

TK = Teilkreisdurchmesser
TK = Pitch diameter

Technische Änderungen vorbehalten | Technical specifications are subject to change without notice